

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.



- Display Touch con sensor de proximidad: M Touch S + MotionReact
- Mínimo esfuerzo de limpieza: equipamiento# de limpieza pirolítica y PyroFit
- Masas especialmente esponjosas con corteza crujiente y dorada: función Clima
- Alimentos en su punto ideal de cocción: TasteControl
- Conexión a red con WiFi: Miele@home

Código EAN: 4002516483823 / Número de material: 11804810 /
Número de material antiguo: 22766045USA

Construcción y diseño	
PureLine	•
Construcción y diseño	
Horno de integración	•
Ventajas Miele	
Regulación precisa de la temperatura hornos en °F (°C)	85-575 (30-300)
TasteControl	•
Calentamiento rápido	•
Sonda térmica	con cable
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus para hornear	•
Aire caliente plus para asar	•
Calor de bóveda y solera	•
Función Clima	•
Función Clima con asado automático	•
Función Clima con aire caliente plus	•
Función Clima con cocción intensiva	•
Función Clima con bóveda y solera	•
Cocción intensiva	•
Asado automático	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Cocción a baja temperatura	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Funciones especiales	•
Diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable/ CleanSteel
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	Display M Touch S
MotionReact: la luz se enciende al aproximarse	•
MotionReact: el display se enciende al aproximarse	•
MotionReact: tono de confirmación al aproximarse	•
MotionReact: Reconocimiento de frontales de muebles	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Entradas de vapor programables	•
Indicación de la hora	•

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.



Código EAN: 4002516483823 / Número de material: 11804810 /
Número de material antiguo: 22766045USA

Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbat	•
Ajustes individuales	•
Manguera de succión para aspirar agua	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual automático	•
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Autolimpieza pirolítica	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Tecnología de vapor/conexión de agua	
Generador de vapor, potencia en kW	1,10
Depósito de agua fresca, volumen en l	0,3
Manguera de succión para aspirar agua	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Bloqueo de puerta durante pirólisis	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	84
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5
Número de niveles de bandeja del horno 2	5
Identificación de los niveles de bandeja	•
Iluminación interior	1 Spot halógeno
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 596 x 569
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	569
Peso neto en kg	46,5
Potencia nominal total en kW	5,40

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"

Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrilliantLight.



Código EAN: 4002516483823 / Número de material: 11804810 /

Número de material antiguo: 22766045USA

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,80
Tensión en V	120
Tensión conmutable en V	240/208
Frecuencia en Hz	60
Fusibles en A	30
Número de fases	1
Conductor neutro	Sí
Cable de conexión con clavija de enchufe	•

Accesorios suministrados

Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla PyroFit	2
Guías telescópicas FlexiClip PyroFit (par)	1
Sonda térmica con cable	1
Listones portabandejas extraíbles con PyroFit (par)	1
Bandeja para asar y asar al grill con PerfectClean	1
Pastillas descalcificadoras	2

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

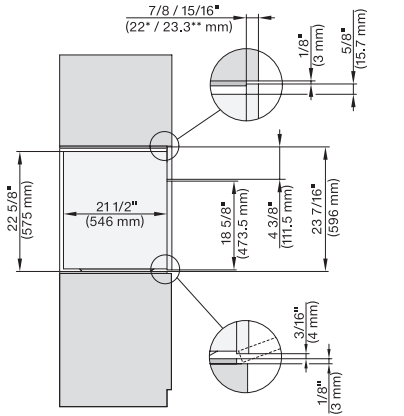


side view, 30 inch Flush inset 650S, installation drawing, NA

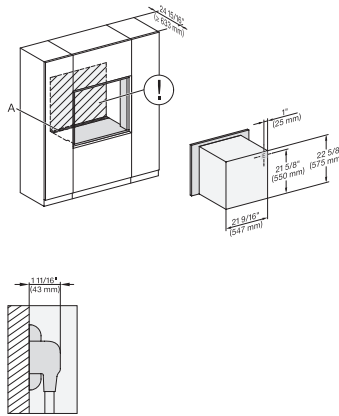


installation 30 inch Flush inset 650S, installation drawing, NA

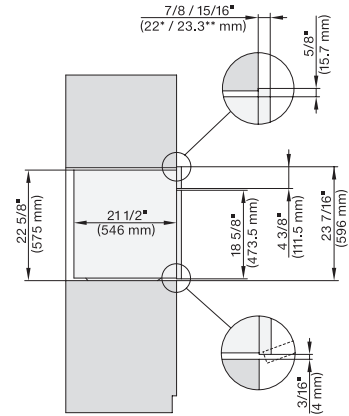


side view 30 inch Proud 650S, installation drawing, NA

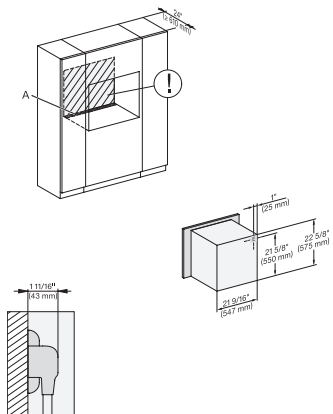


installation 30 inch Proud 650S, installation drawing, NA

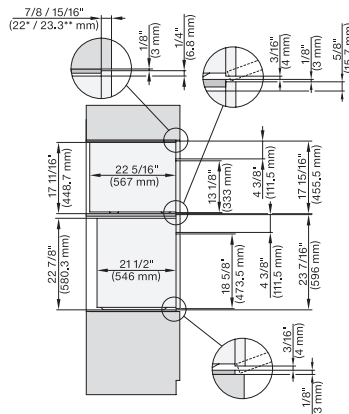


DGC6x00-1+EBA 6808, H 6560B+EBA 6808, H 6x60 BP+EBA6808, DGC7xxx, H7xxx, EBA78x8 Combi, Install. drawi., Flush inset, NA

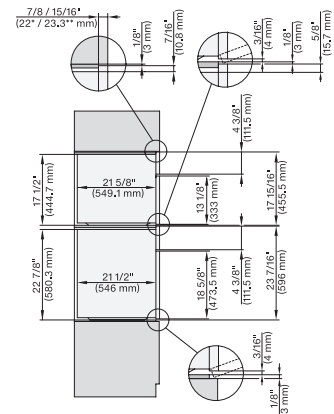


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx, EBA 78x8 Combi, Install drawing, Flush inset, NA

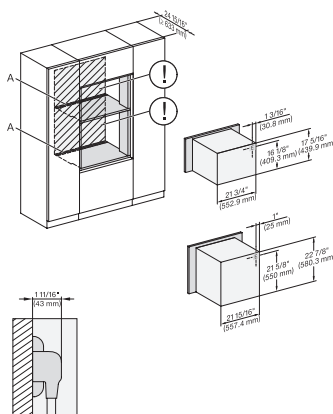

H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM, H 7xxx, EBA 78x8, Installation drawing, Flush inset, NA

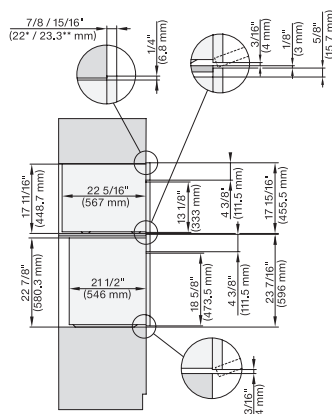

DGCxxxx-1+EBAx8x8, H6560B+EBA6808, HxxxBP+EBAx8x8, Combi, Installation Drawing, Proud, Flush inset, NA



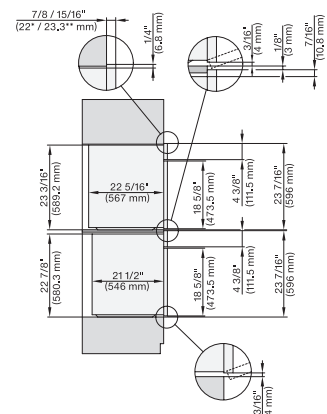


DGC6x6(AM)+EBA6808, H6560B+EBA6808, H6x60BP+EBA6808, (DGC786x, H7x6xBP)+EBA7868, Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

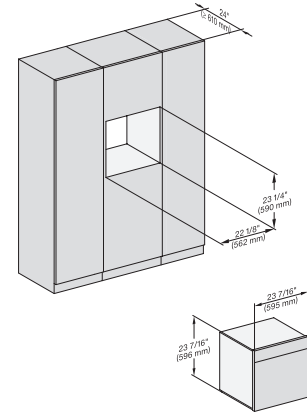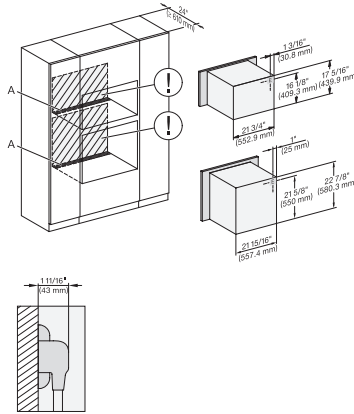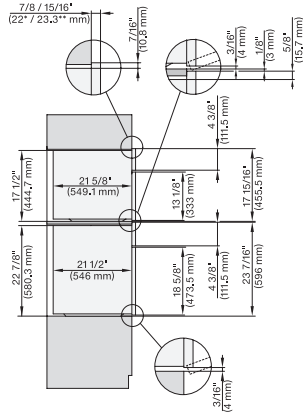


H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA 6808, H 6x00 BM + EBA 6808, H7xxx+EBA7x7x, Combi, Installation drawing, Proud, NA

H 6560 B + EBA 6808, H 6x60 BP + EBA6808, H6x00BM + EBA6808, NA7000 Installation Combi, Installation drawing, Proud, NA


installation Proud 650S, installation drawing, NA

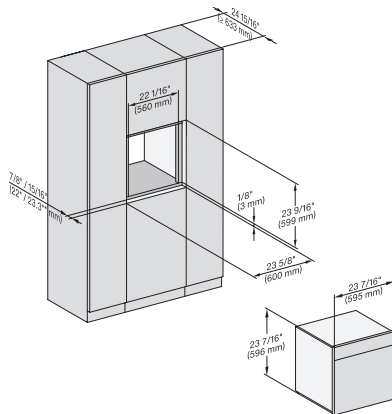


installation Flush inset 650S, installation drawing, NA

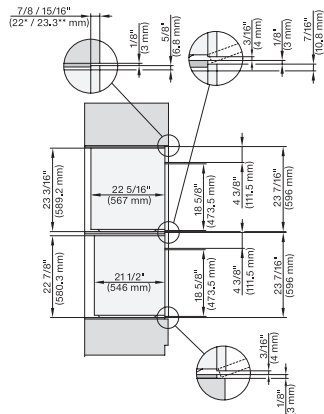


DGC786x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), side view, 30 Zoll, Flush inset, combi, XXL, 650S

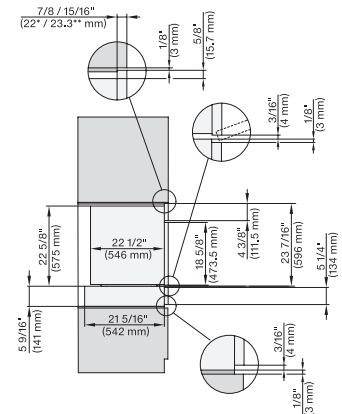


side view, Flush inset, combi, 650S, ESW

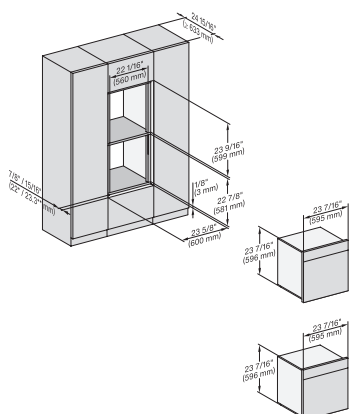

Installation Flush inset, combi, DGC XXL 650S

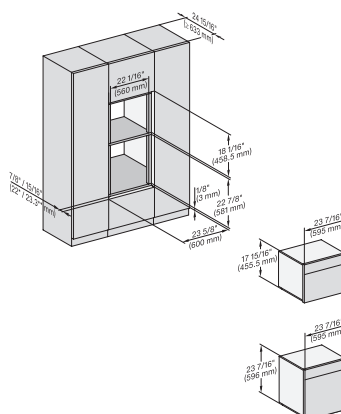

Installation Flush inset, combi, 650S, 450S

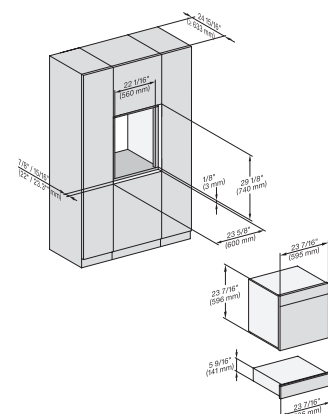


Installation Flush inset, combi, 650S, ESW


H 7660 BP AM

Horno con una anchura de 24"


Diseño fácilmente combinable, con sonda térmica y BrillantLight.

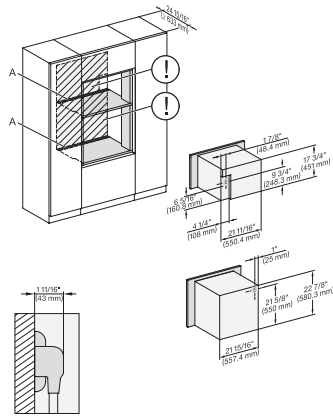


DGC7x4x(+EBA7848), H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XL, 650S

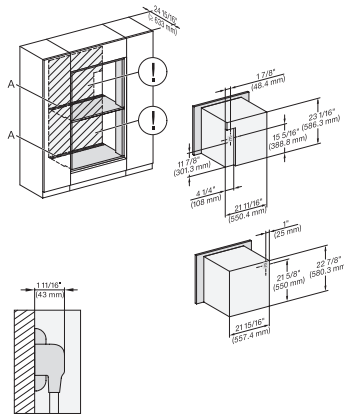


DGC786x+EBA7868, H7x6xBP(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Flush inset, combi, XXL, 650S

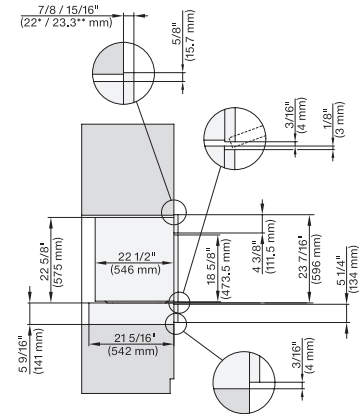


side view, Proud, combi, 650S, ESW

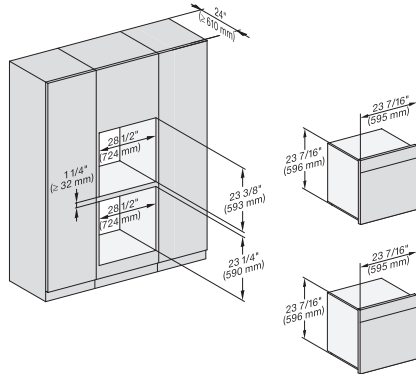


Installation Proud, combi, DGC XXL, 650S

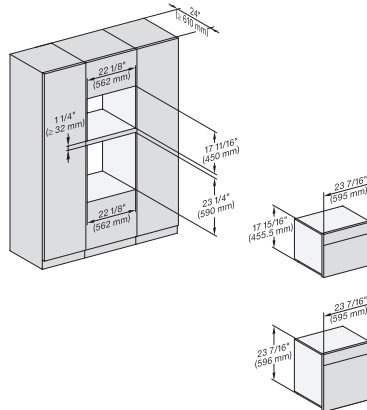


Installation Proud, combi, 650S, 450S

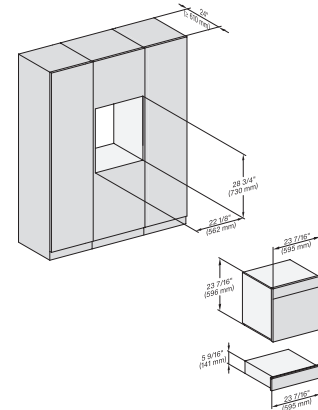

Installation Proud, combi, 650S ESW

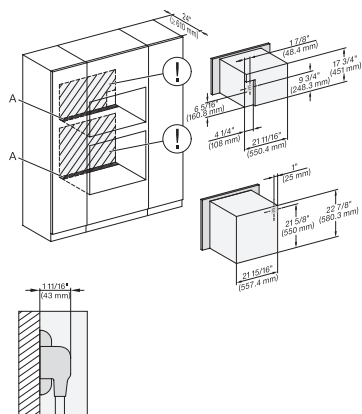

DGC7x4x(+EBA7848), H7x6x(+EBA7848), Installation, 30 Zoll, Proud, combi, XL, 650S

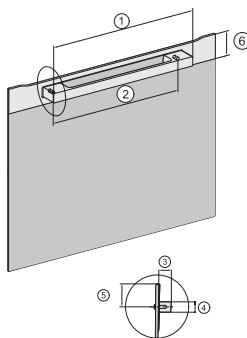

Handle H72xx, H76xx, H78xx, PureLine – NA7000 – Installation drawing