


PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Unidad de medida						
Ancho total (A)	29 ³ / ₄	75,6	35 ³ / ₄	90,8	47 ³ / ₄	121,3
Profundidad de rejilla (B)	22	55,9	22	55,9	22	55,9
Profundidad sin panel de control (C)	23 ³ / ₄	59,1	23 ³ / ₄	59,1	23 ³ / ₄	59,1
Profundidad con saliente de panel de control (D)	27 ⁷ / ₈	70,8	27 ⁷ / ₈	70,8	27 ⁷ / ₈	70,8
Profundidad con perillas (E)	29 ³ / ₈	74,6	29 ³ / ₈	74,6	29 ³ / ₈	74,6

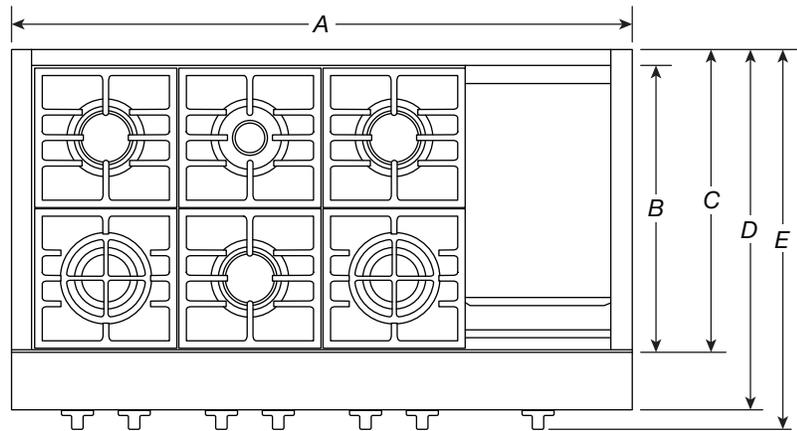

VISTA SUPERIOR



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
 Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30" (76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36" (91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48" (121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Unidad de medida						
Ancho de rejilla (F)*	27 ⁷ / ₁₆	69,7	33	83,8	44 ³ / ₈	112,7
Entrada de gas a superficie (G)	10 ³ / ₄	27,3	10 ³ / ₄	27,3	10 ³ / ₄	27,3
Centro a entrada de gas (H)	11	27,9	14 ¹ / ₈	35,9	19 ⁵ / ₈	49,8
Ancho de parrilla empotrada (I)	29 ¹ / ₈	74	35 ¹ / ₈	89,2	47 ¹ / ₈	119,7

*Incluye el ancho de las rejillas y de la plancha.

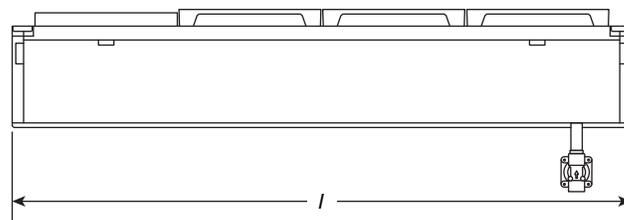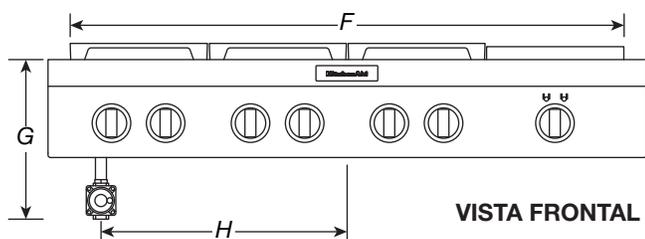

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.


Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30" (76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36" (91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48" (121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Unidad de medida						
Altura incluyendo rejillas (J)	9	22,9	9	22,9	9	22,9
Altura del panel de control (K)	7 ¹³ / ₁₆	19,8	7 ¹³ / ₁₆	19,8	7 ¹³ / ₁₆	19,8
Altura de parrilla empotrada (L)	7	17,8	7	17,8	7	17,8
Altura de superficie de cocción (M)	7 ⁷ / ₁₆	18,9	7 ⁷ / ₁₆	18,9	7 ⁷ / ₁₆	18,9
Profundidad de parrilla empotrada (N)	21 ¹ / ₆	55,6	21 ¹ / ₆	55,6	21 ¹ / ₆	55,6
Profundidad incluyendo panel de control (O)	25 ¹ / ₂	64,8	25 ¹ / ₂	64,8	25 ¹ / ₂	64,8

IMPORTANTE: El regulador provisto no se entrega preinstalado y se ilustra solo para fines de referencia.

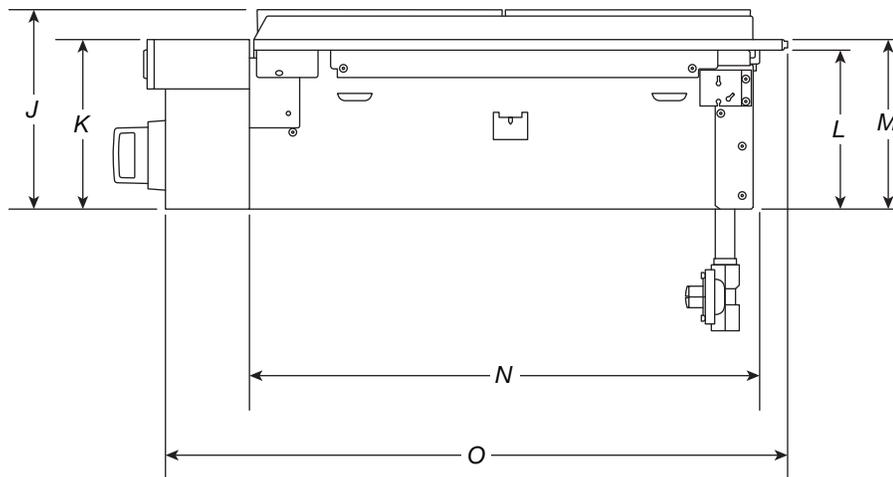

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.


Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mín.) (A)	30	76,2	36	91,4	48	121,9
Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mín.) (B)*	42	106,7	58	147,3	58	147,3
Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mín.) (C)	18	45,7	18	45,7	18	45,7
Distancia a pared fija o material combustible (D)	12	30,5	12	30,5	12	30,5

* En caso de instalar una campana sobre la parrilla, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.

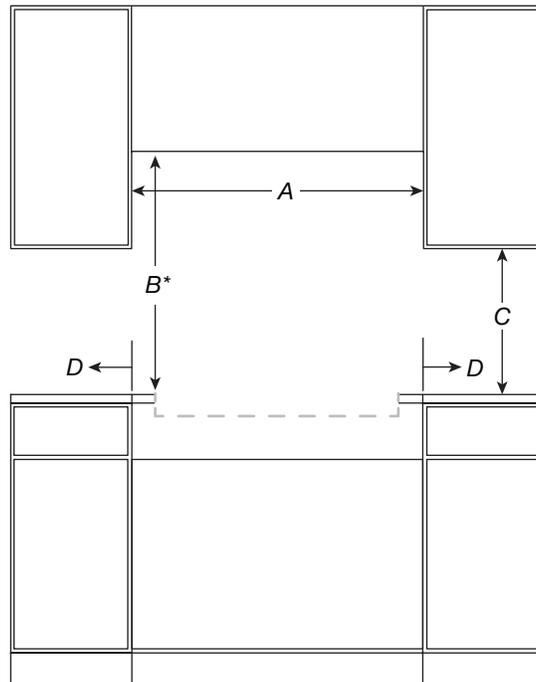

VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
 Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30"(76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36"(91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48"(121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Unidad de medida	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Profundidad recomendada de gabinete superior (E)	13	33	13	33	13	33
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material no combustible) (F)*	1¾	4,4	1¾	4,4	1¾	4,4
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material combustible) (F)*	7¾	19,7	7¾	19,7	7¾	19,7
Altura de gabinete a mostrador (G)**	7¾	18,4	7¾	18,4	7¾	18,4
Profundidad de gabinete (H)	24	61	24	61	24	61

*Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7¾" (19,7 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la parrilla.

**La base del corte sostiene el producto. A diferencia de otras parrillas, estos modelos no cuelgan de los rebordes laterales, sino que se apoyan sobre el fondo del corte.

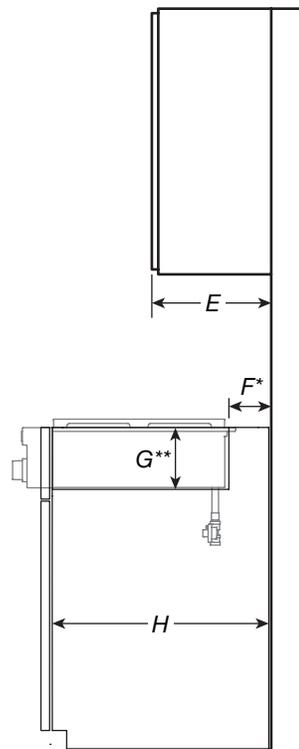

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.


Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

PARRILLAS COMERCIALES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	Parrilla de 30" (76,2 cm) KCGC500J		Parrilla de 36" (91,4 cm) KCGC506J		Parrilla de 48" (121,9 cm) KCGC558J	
	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
Ancho de corte de mostrador y gabinete (I)	29 ³ / ₄	74,3	35 ³ / ₄	89,5	47 ³ / ₄	120,0
Profundidad de corte y mostrador (J)	22 ³ / ₄	56,5	22 ³ / ₄	56,5	22 ³ / ₄	56,5
Ancho de muesca (K)	1/4	0,6	1/4	0,6	1/4	0,6
Ancho de corte (L)	29 ³ / ₄	75,5	35 ³ / ₄	90,8	47 ³ / ₄	121,2

NOTA: Debido a tolerancias de producción de la fábrica, estas son dimensiones nominales. Tal vez deba reajustarlas para cumplir con el espacio libre que desea.

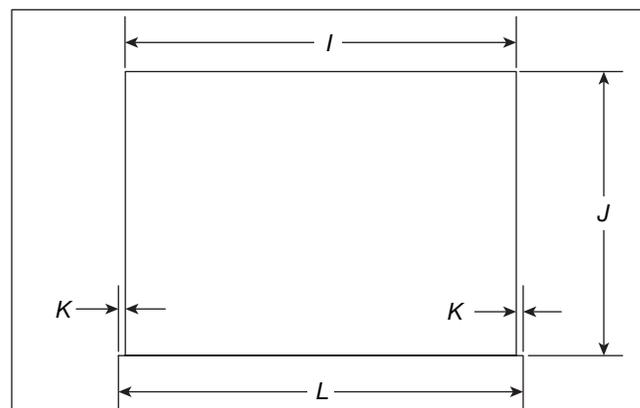

VISTA SUPERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
 Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


PARRILLAS COMERCIALES

REQUISITOS ELÉCTRICOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible de 15 A.
- Se recomienda una conexión dedicada.

ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA

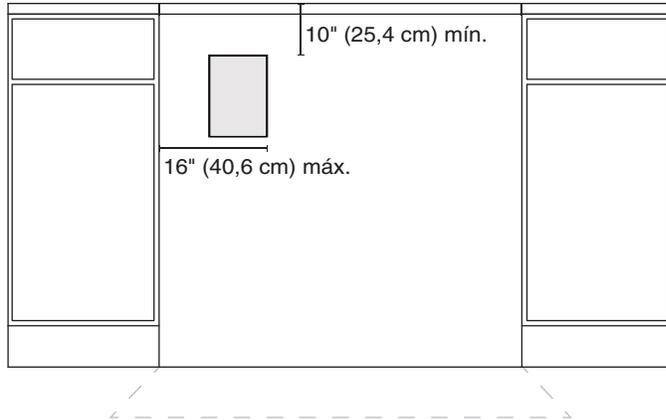

VISTA FRONTAL

NOTA: Si tiene preguntas acerca de su suministro eléctrico, llame a un electricista competente calificado.


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación. **No realice ningún corte basado en esta información.** Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®

PARRILLAS COMERCIALES


REQUISITOS DE GAS

UBICACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS RECOMENDADA

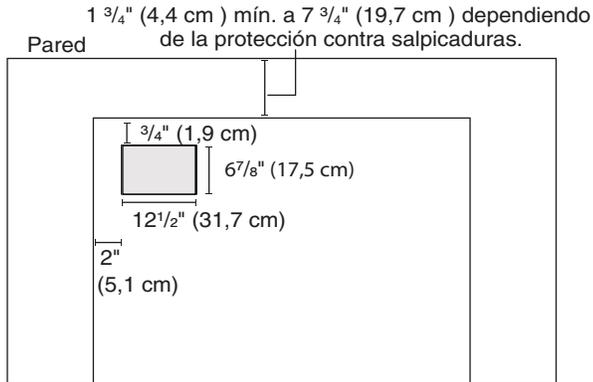

VISTA SUPERIOR

ZONA DE SUMINISTRO DE GAS

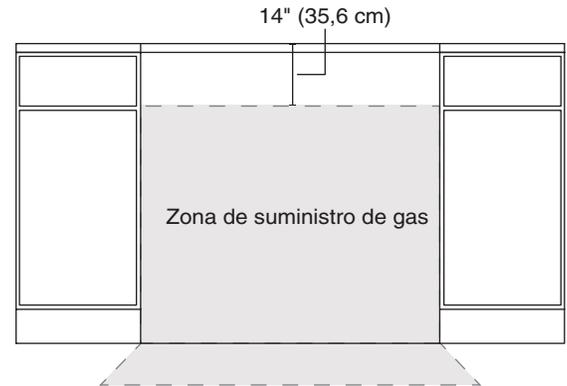

VISTA FRONTAL

*Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7 1/2" (19,1 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la parrilla.

**A diferencia de otras parrillas, estos modelos no cuelgan de los rebordes laterales, sino que se apoyan sobre el fondo del corte. El cuadro gris de la imagen superior izquierda es un orificio en el corte para el paso de las líneas de gas y de electricidad.

NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro de gas, contacte con un técnico cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son sólo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.

Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.